

TECHNIK DIE BEWEGT



VERWENDUNG
AUSSCHLIESSLICH FÜR FACHBETRIEB!
NICHT FÜR ENDBENUTZER!

MACO MULTI

DREH- UND DK-BESCHLÄGE



Wartungs- und Einstellungsanleitung für
Dreh-, Dreh-Kipp-, Kipp-Dreh- und
Kipp-Beschläge


FACHBETRIEB

Einstellwerte sind immer in Bezug auf bandseitige Falzluft bzw. Falzluft unten waagrecht angegeben.


Einstellung Schere bzw. Drehband

1. Heben bzw. Senken

■ MULTI-MATIC / MULTI-TREND Winkelbandausführung

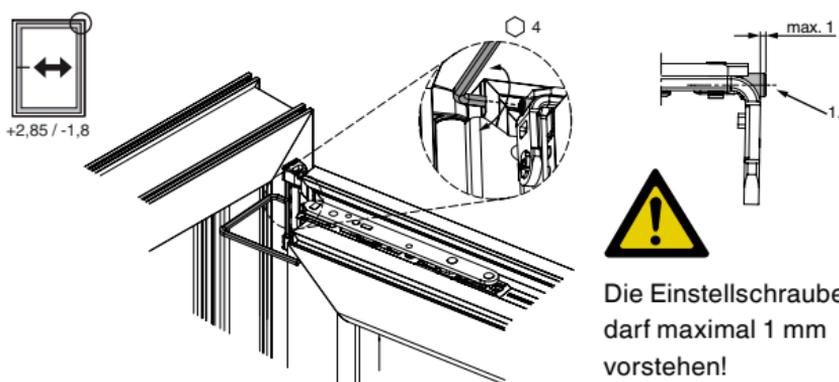

■ MULTI-MATIC / MULTI-TREND Topausführung

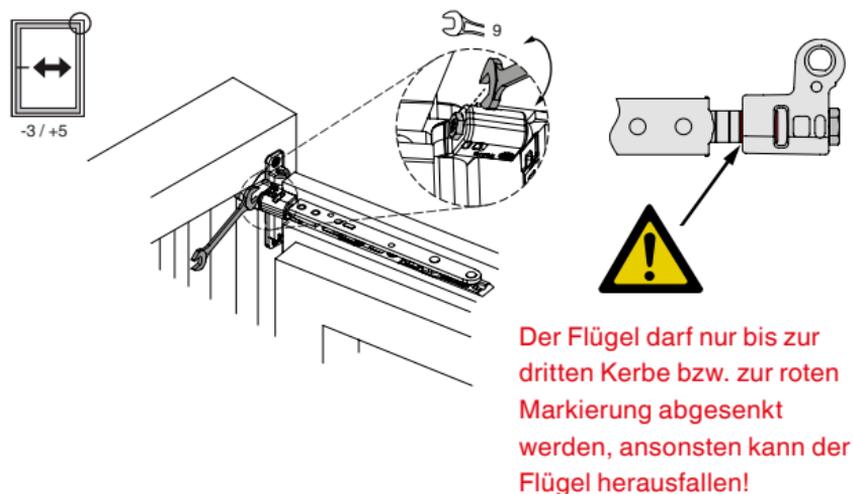


■ MULTI MAMMUT




Warnhinweis bei Detaildarstellung:
Bei der Seiteneinstellung der Scheren bis Version 2 ist die Verwendung der Fühlerlehre Art.-Nr. 468684 zwingend vorgeschrieben, um das minimale Einstellmaß nicht zu unterschreiten!

■ **MULTI POWER**

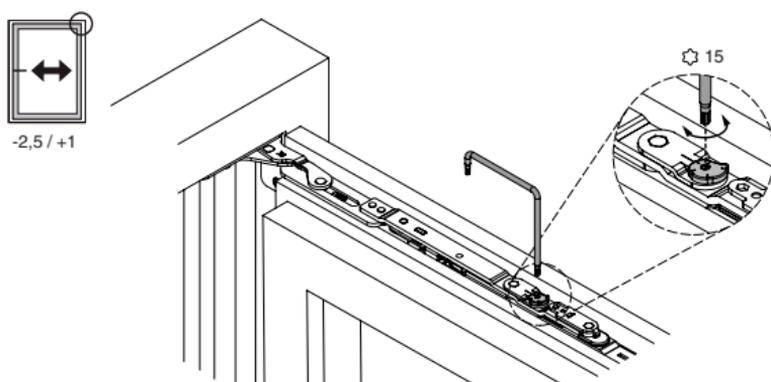


2. Anpressdruck


■ **MULTI-MATIC Schere**

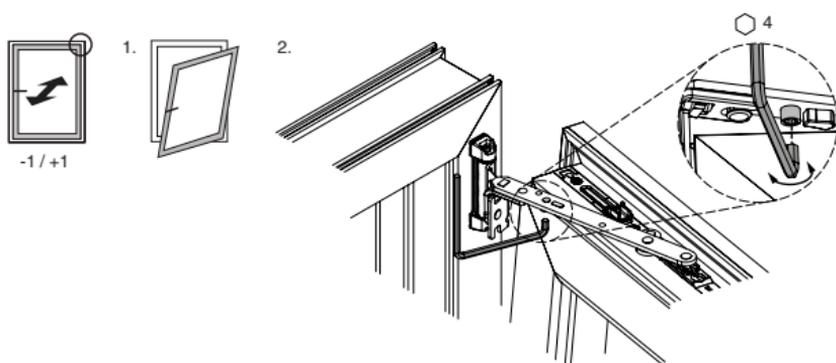


■ **MULTI-MATIC Drehband**

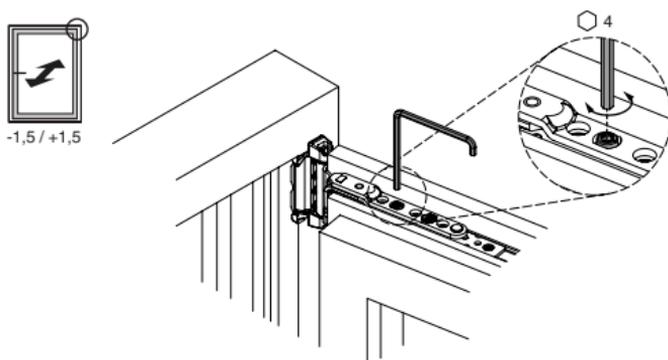

■ MULTI POWER Schere


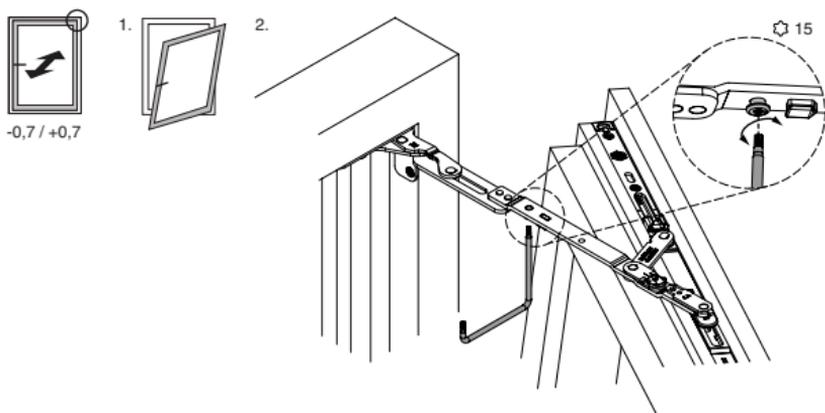


■ MULTI POWER Drehband

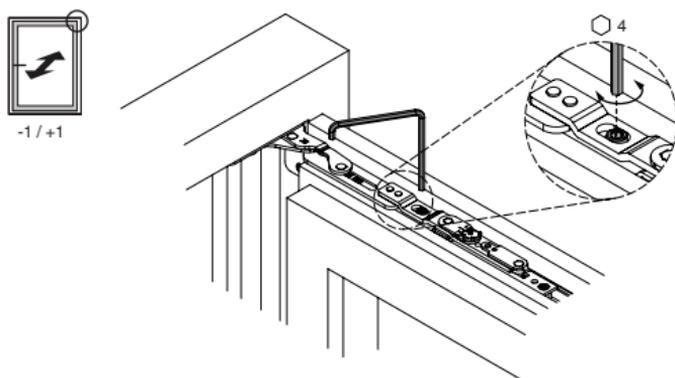


Einstellung Ecklager


■ Ecklager PVC / DT / TO / AS

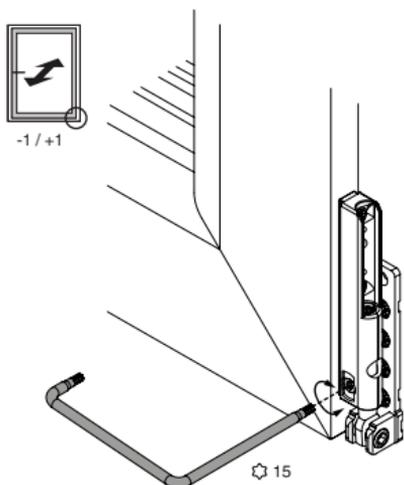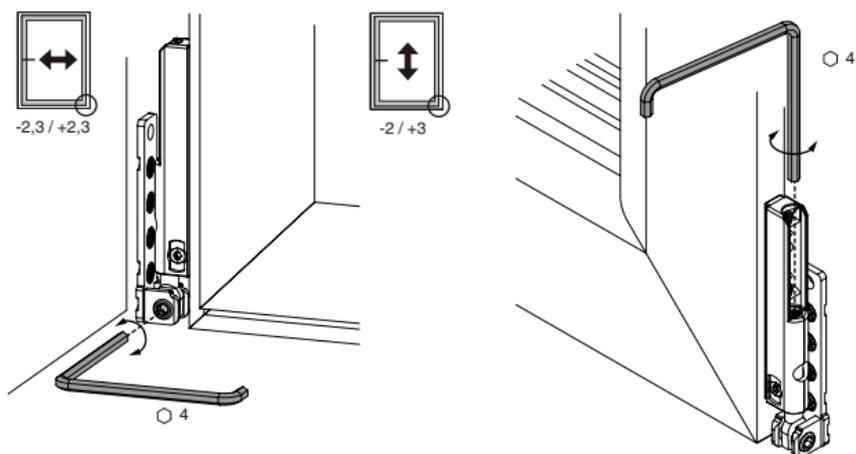


■ Falzecklagerband PVC / AS

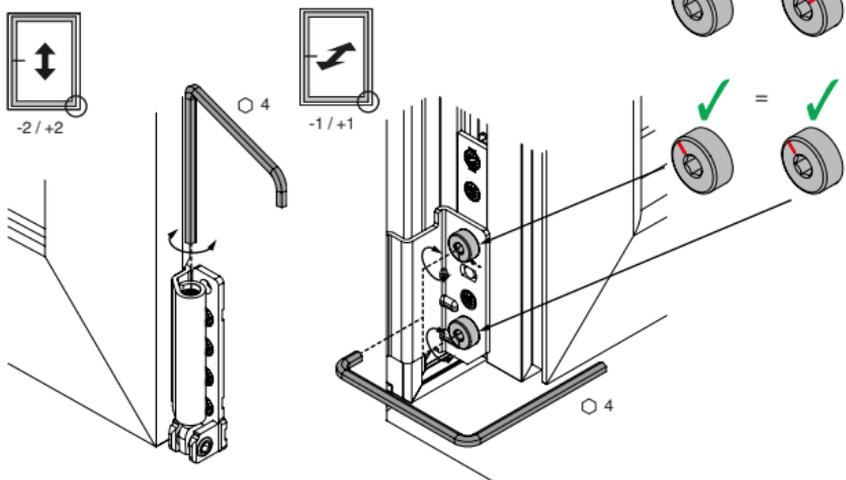




■ Einbohr-Ecklager

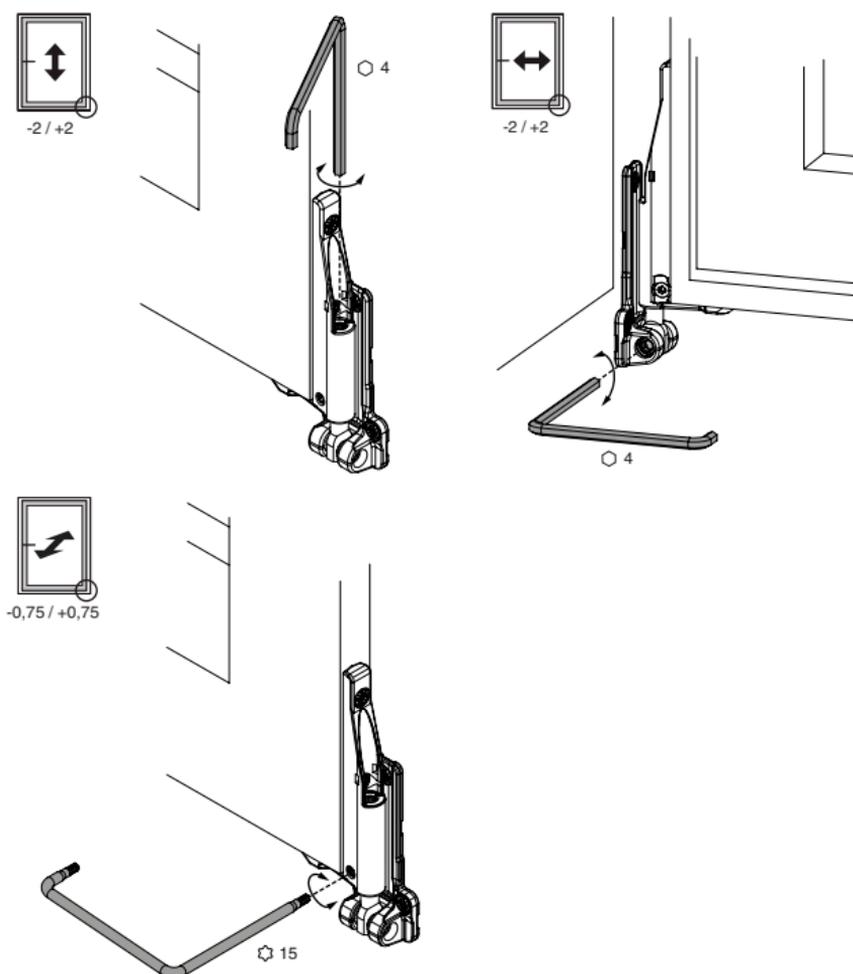

■ MULTI MAMMUT Ecklager

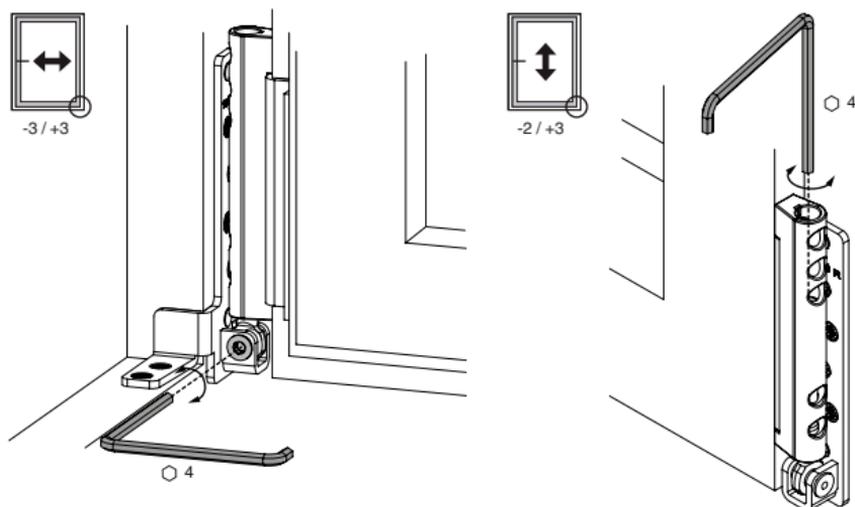


■ MULTI POWER Ecklager

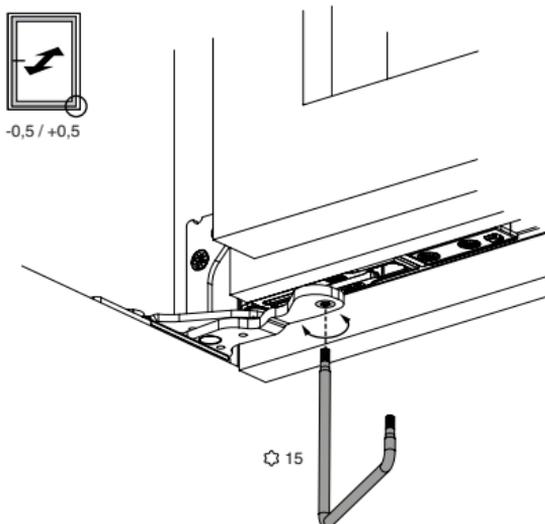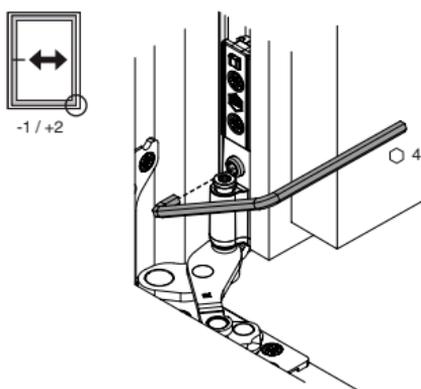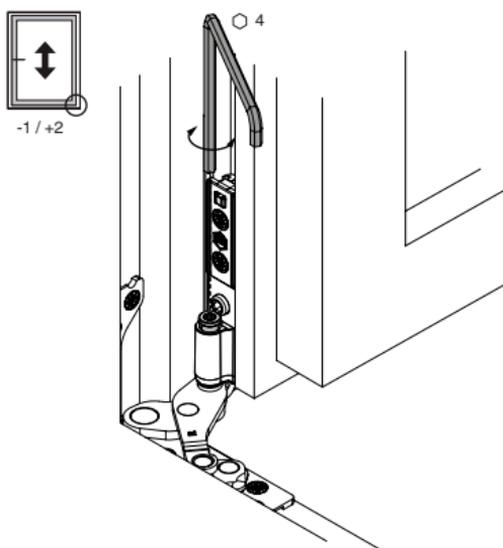


Einstellung Kippflügel


■ Seiteneinstellung

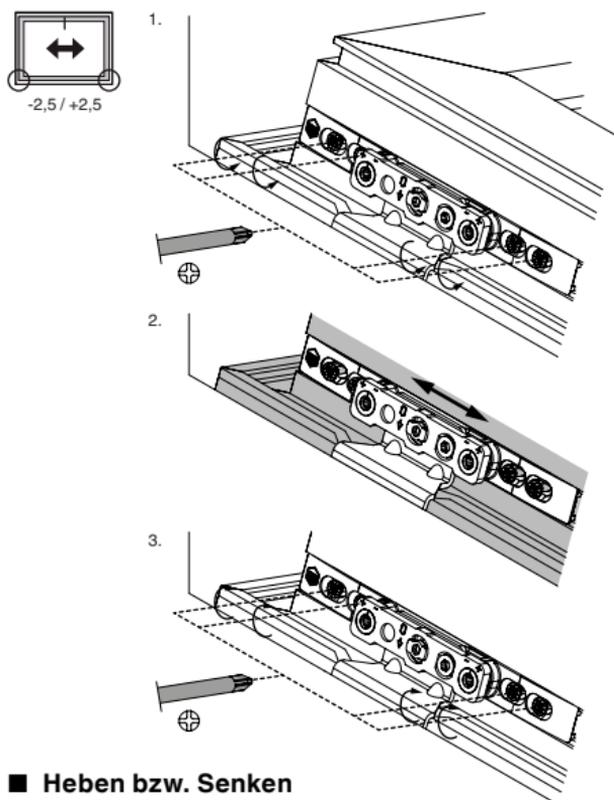

■ Heben bzw. Senken

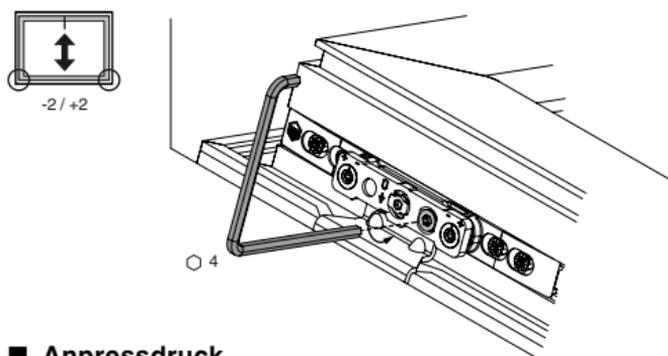


■ Anpressdruck

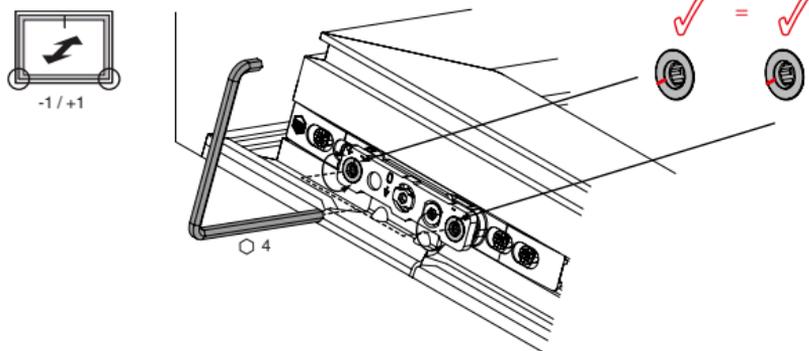


Einstellung der Schließelemente, des Schnappers und der Hebesicherung


■ Einstellung des Anpressdrucks am Zapfen

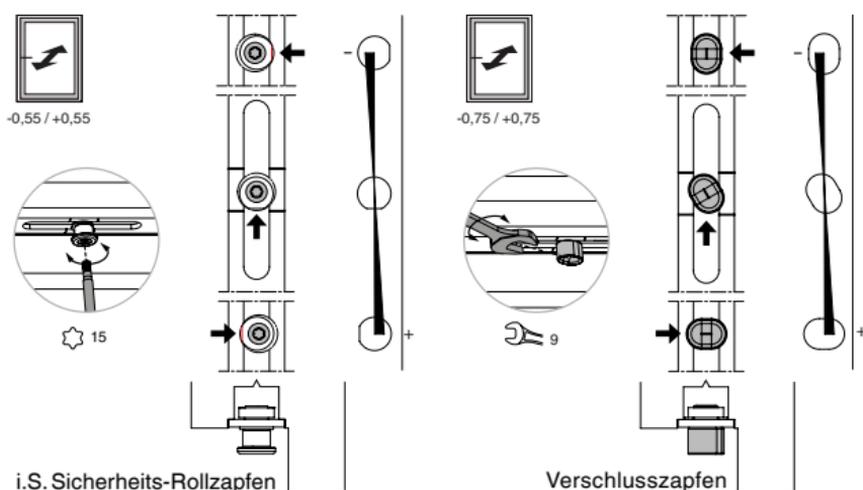

■ Einstellung der Hebesicherung

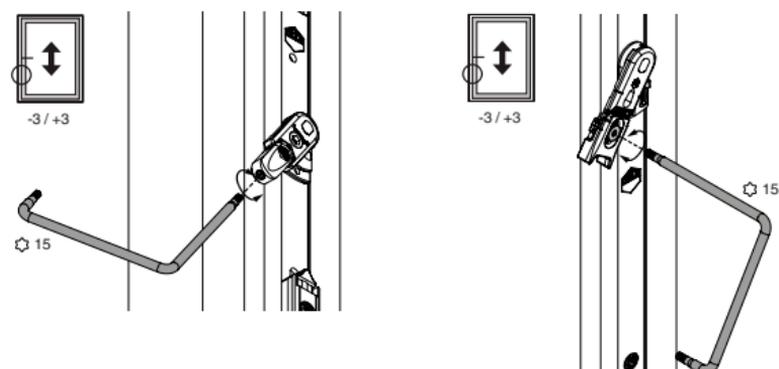


■ Einstellung des Türschnappers bzw. der Schnapperrolle

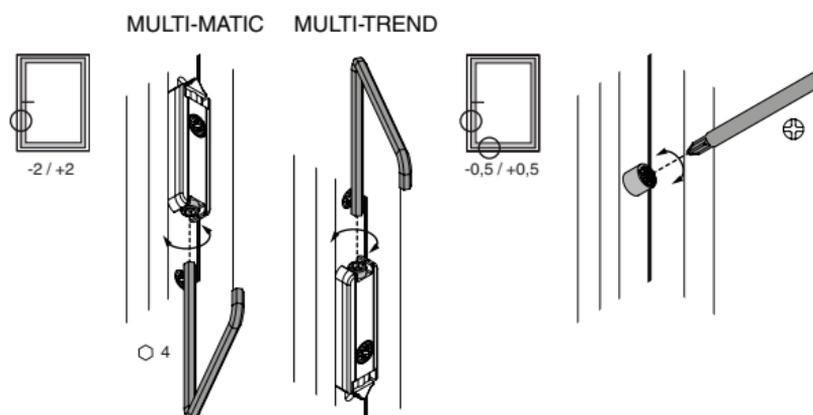

Ein- bzw. Aushängen des Flügels


■ MULTI-MATIC / MULTI-TREND Scherenlager – PVC / DT / AS

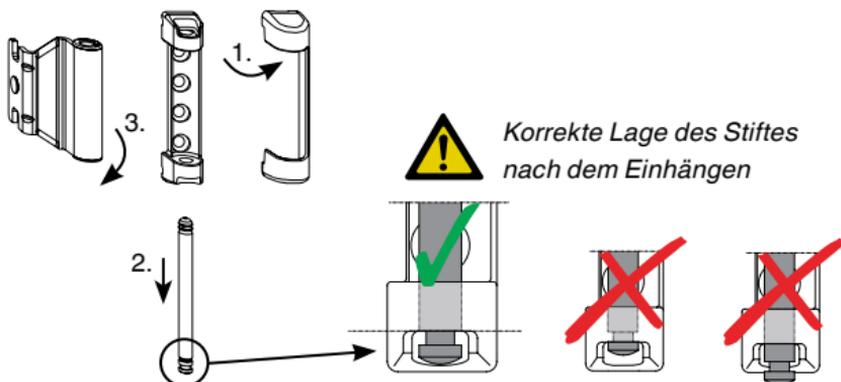


1. Abdeckung entfernen, falls vorhanden.
2. Scherenlagerstift mit geeignetem Werkzeug nach unten ziehen. Der Scherenlagerstift kann nur im geschlossenen Zustand des Fensterflügels herausgezogen werden.
3. Flügel 90° öffnen (getriebeseitig gegen Kippen sichern!), Bandwinkel aus Scherenlager schwenken und Flügel aus Ecklager herausheben. Das Einhängen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

■ MULTI-MATIC / MULTI-TREND Scherenlager – Topfausführung

Wie oben, nur dass zusätzlich eine Sicherung in den Scherenlagerstift eingeklippt werden muss.

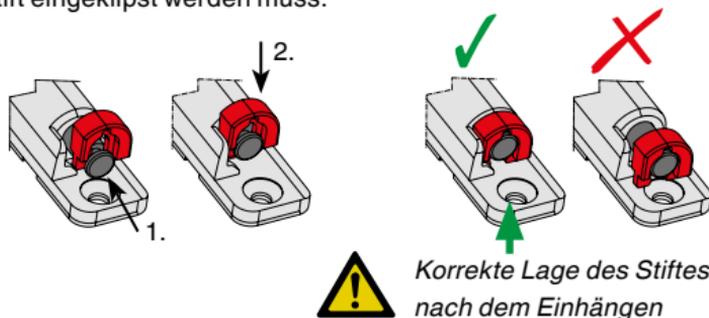

■ MULTI MAMMUT Scherenlager

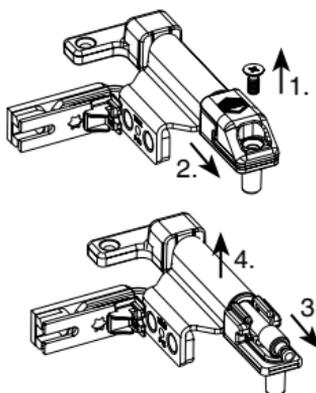


1. Sicherungsschraube entfernen.
 2. Scherenlagerstiftsicherung abziehen.
 3. Scherenlagerstift nach unten ziehen und Fensterflügel 90° öffnen.
 4. Bandwinkel aus Scherenlager schwenken und Flügel aus Ecklager herausheben.
- Das Einhängen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.





Scherenlagerstiftsicherung unbedingt montieren!


■ **MULTI POWER** (siehe auch Video unter www.maco.eu):

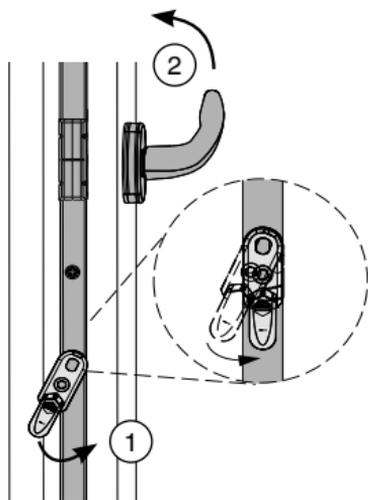

1. Flügel 90° öffnen.
2. Fehlschallsicherung auslösen ① (nur Dreh-Kipp-Fenster), Griff in die Kippstellung drehen ②.
3. Scherenarm- bzw. Drehbandarmsicherung öffnen ③.

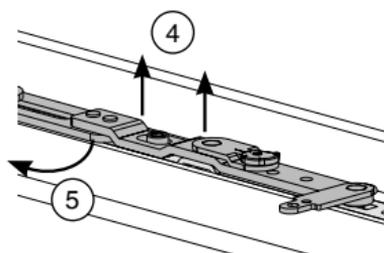

4. Scheren- bzw. Drehbandarm anheben bis er völlig frei ist ④, danach in den Rahmen schwenken ⑤.

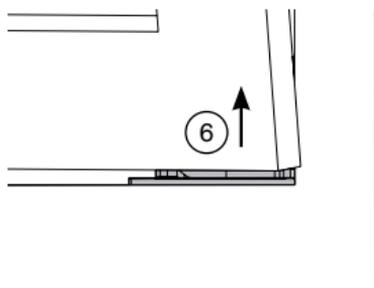

5. Flügel schließen.
6. Flügel leicht angekippt nach oben herausheben ⑥.

Das Einhängen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Die Entsorgung der Beschlagsteile muss gemäß den lokalen Bestimmungen bzw. Gesetzen erfolgen.

Sehr geehrter Kunde,
wenn Sie Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge für unsere Anleitungen haben, senden Sie diese bitte per E-Mail an:
feedback@maco.eu.